



AeroDek Tradition


Type	AeroDek Tradition stalen dakpanelement	
Dakhelling		
Minimum dakhelling	8° (Divoroll Spirtech 300 2+ onderdakfolie aanbevolen)	
Maximum dakhelling	90°	
Afmetingen		
Totale dakpanelement afmeting	1324 x 410 mm (l x b)	
Nuttige afmeting	1260 x 369 mm (l x b) 7 dakpannen van 180 mm breed	
Werkende oppervlakte	0,47 m ² per element 2,15 dakelementen per m ²	
Staaldikte	0,43 mm	
Soort metaal	AlZn 150 gr/m ²	
Gewicht		
Gewicht per element	3,10 kg (0,43 mm staal)	
Gewicht per m ²	6,70 kg (0,43 mm staal)	
Bevestiging		
AeroDek bevestigigers	Gecoate AeroDek nagel	
Aantal per element	4 stuks (10 per m ²)	
Benodigde panlatten		
Panlatten	2,70 strekkende meter per m ² (incl. verlies)	
Latafstand	369 mm	
Dikte panlatten		
Hartafstand tengellatten (max.)	Minimale panlat dikte (aanbevolen)	
600 mm	38 mm x 30 mm	
900 mm	50 mm x 30 mm	
1200 mm	50 mm x 50 mm	
Verwerking	Zie verwerkingsvoorschriften	
Weersbestendigheid		
Sneeuwbelasting	Tot 1400 kg/m ²	
UV-bestendig	Kleurecht: Qualicoat Class 2	
Waterdicht bij	Een dakhelling van 12° (Divoroll Spirtech 300 2+ onderdakfolie aanbevolen), regenintensiteit 2 L/m ² bij een windsnelheid van 14 m/sec. 65 dB, 63 dB voor 0,60mm dikte (gemeten direct onder het dak tijdens een hevige regenbui)	
Geluid		
Verpakking		
Elementen per pallet	0,43 mm staal	320 elementen






Monier B.V.
 Heeswijk 155
 Postbus 29
 3417 ZG Montfoort
 0348 - 47 65 00
 infoNL@bmigroup.com
bmigroup.com/nl

AeroDek Tradition stalen dakpanelement

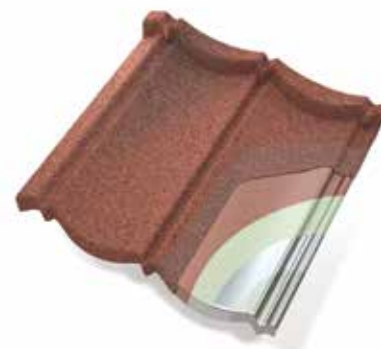

Samenstelling AeroDek Tradition



-  Transparante beschermingslaag
-  Natuurlijke steengranulaten
-  Gekleurde acrylhars
-  Polyurethaan primer
-  AlZn 150 g/m² staal

Beschikbare kleuren

