




## AeroDek Tradition Plus






<b>Type</b>	AeroDek Tradition Plus stalen dakpaneelment	
<b>Dakhelling</b>		
Minimum dakhelling	8° (Divoroll Spirtech 300 2+ onderdakfolie aanbevolen)	
Maximum dakhelling	90°	
<b>Afmetingen</b>		
Totale dakpaneelment afmeting	1324 x 410 mm (l x b)	
Nuttige afmeting	1260 x 369 mm (l x b) 7 dakpannen van 180 mm breed	
Werkende oppervlakte	0,47 m <sup>2</sup> per element 2,15 dakelementen per m <sup>2</sup>	
Staaldikte	0,43 mm (0,60 mm en 0,90 mm optioneel)	
Soort metaal	ZM250 gr/m <sup>2</sup>	
<b>Gewicht</b>		
Gewicht per element	3,10 kg (0,43 mm staal), 4,00 kg (0,60 mm staal), 5,20 kg (0,90 mm staal)	
Gewicht per m <sup>2</sup>	6,70 kg (0,43 mm staal), 8,60 kg (0,60 mm staal), 11,20 kg (0,90 mm staal)	
<b>Bevestiging</b>		
AeroDek bevestigings	Gecoate AeroDek nagel	
Aantal per element	4 stuks (10 per m <sup>2</sup> )	
<b>Benodigde panlatten</b>		
Panlatten	2,70 strekkende meter per m <sup>2</sup> (incl. verlies)	
Latafstand	369 mm	
<b>Dikte panlatten</b>		
Hartafstand tengellatten (max.)	Minimale panlat dikte (aanbevolen)	
600 mm	38 mm x 30 mm	
900 mm	50 mm x 30 mm	
1200 mm	50 mm x 50 mm	
<b>Verwerking</b>	Zie verwerkingsvoorschriften	
<b>Weersbestendigheid</b>		
Sneeuwbelasting	Tot 1400 kg/m <sup>2</sup>	
UV-bestendig	Kleurecht: Qualicoat Class 2	
Waterdicht bij	Een dakhelling van 12° (Divoroll Spirtech 300 2+ onderdakfolie aanbevolen), regenintensiteit 2 L/m <sup>2</sup> bij een windsnelheid van 14 m/sec.	
Geluid	65 dB, 63 dB voor 0,60mm dikte (gemeten direct onder het dak tijdens een hevige regenbui)	
<b>Verpakking</b>		
Elementen per pallet	0,43 mm staal	320 elementen
	0,60 mm staal	280 elementen
	0,90 mm staal	192 elementen

### AeroDek Tradition Plus stalen dakpaneelment

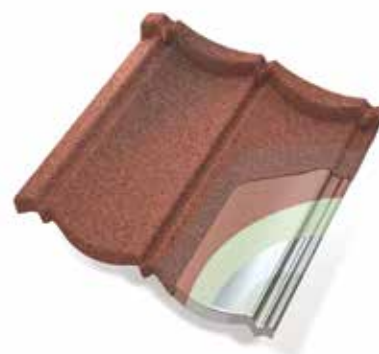


### Samenstelling AeroDek Tradition Plus



-  Transparante beschermingslaag
-  Natuurlijke steengranulaten
-  Gekleurde acrylhars
-  Polyurethaan primer
-  ZM250 g/m<sup>2</sup> staal
-  Primer

### Beschikbare kleuren

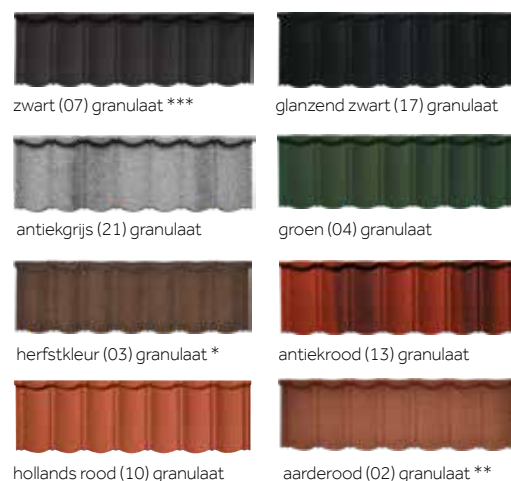

\* Ook in de 0,60 mm uitvoering beschikbaar.

\*\* Ook in de 0,90 mm uitvoering beschikbaar.

\*\*\* Ook in de 0,60 mm en 0,90 mm beschikbaar.

### Monier B.V.

Heeswijk 155  
Postbus 29  
3417 ZG Montfoort  
0348 - 47 65 00  
infoNL@bmggroup.com  
[bmggroup.com/nl](http://bmggroup.com/nl)